


Câbles 300/500 V

05VV-F

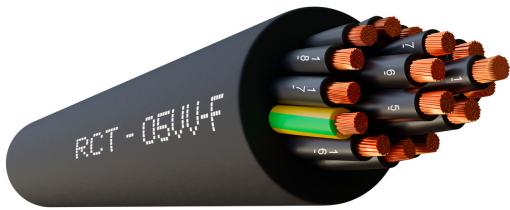

Description

Ces câbles sont recommandés pour des installations mobiles en intérieur et pour les appareils électroménagers soumis à un effort mécanique moyen, leur principal usage étant les applications domestiques.
Normes de référence: UNE 21031 et IEC 60227-5

Applications

- Conseillés pour les installations suivantes:
- Installations intérieures ou réceptrices
 - Installations intérieures en habitations particulières.
 - Locaux contenant une baignoire ou une douche
 - Installations dans des locaux aux caractéristiques particulières
 - Installations spéciales : installations provisoires et temporaires de chantier
 - Installations spéciales : salons et stands
 - Installations de récepteurs
 - Installations électriques sur mobilier

Caractéristiques techniques

Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2
1. Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	Enveloppe isolante PVC type TI-2 selon UNE 21031-5, HD21.5S3:1994/A2:2001 et IEC 60227-5
3. Gaine	Enveloppe isolante PVC type TM-2 selon UNE 21031 et HD21.5S3
Tension nominale	300/500 V
Tension d'essai	2.000 V C.A.
Température maximale	70 °C
Température minimale	-15°C Selon les essais à froid standard
Couleurs	Selon UNE 21089 et HD 308 S2 (marqué par couleur pour moins de cinq conducteurs), UNE-EN 50334 et EN 50334 (marqué par l'enregistrement pour plus de cinq conducteurs)

Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Câbles RCT. De même Câbles RCT, dans son processus d'amélioration continu, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

17 de julio de 2024



Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com

Dimensions

Section (mm ²)	Resistance a 20 °C(Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids(kg/km)	Classe
6x0,75	26	8,3	109	Eca
6x1	19,5	9,35	131	Eca
6x1,5	13,3	10,98	195	Eca
7x0,75	26	9	132	Eca
7x1	19,5	9,73	154	Eca
7x1,5	13,3	10,98	205	Eca
7x2,5	7,98	12,6	300	Eca
8x0,75	26	9,05	133	Eca
8x1	19,5	10,23	172	Eca
9x0,75	26	10,24	185	Eca
10x0,75	26	10,24	170	Eca
10x1	19,5	11,96	222	Eca
10x1,5	13,3	13,82	306	Eca
11x0,75	26	11	177	Eca
12x0,75	26	11	195	Eca
12x1	19,5	12,36	248	Eca
12x1,5	13,3	13,82	324	Eca
12x2,5	7,98	16,15	491	Eca
14x1	19,5	13,28	278	Eca
15x0,75	26	12,82	253	Eca
16x0,75	26	11,9	238	Eca
16x1	19,5	14,27	321	Eca
19x0,75	26	12,55	284	Eca
19x1	19,5	15,02	363	Eca
19x1,5	13,3	16,91	494	Eca
19x2,5	7,98	19,95	748	Eca
20x0,75	26	14	311	Eca
24x0,75	26	14	333	Eca
24x1	19,5	17,9	495	Eca
24x1,5	13,3	19,11	622	Eca
25x0,75	26	15,18	370	Eca
25x1	19,5	16,8	496	Eca
27x1	19,5	16	470	Eca
30x0,75	26	15,5	410	Eca
30x1	19,5	19,22	582	Eca
37x0,75	26	16,95	496	Eca
37x1	19,5	19,6	682	Eca
37x1,5	13,3	23,13	926	