


Cobre desnudo flexible

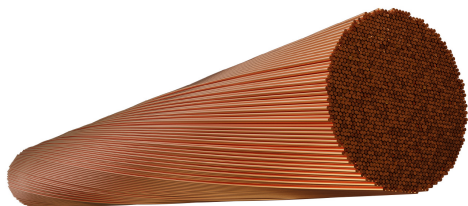

Descripción

Estos cables de cobre desnudo son los indicados para la realización de instalaciones de puesta a tierra de dispositivos eléctricos en instalaciones tanto domésticas como industriales.

Normas de referencia: UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228

Aplicaciones

Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:

- ITC-BT 18 Instalaciones de puesta a tierra

Características Técnicas

1. Conductor	Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
--------------	---

Dimensiones

Sección (mm ²)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diámetro Exterior (mm)	Peso (kg/km)
1x0,75	26	1,1	1000
1x1	19,5	1,27	1000
1x1,5	13,3	1,48	1017
1x2,5	7,98	1,95	20
1x4	4,95	2,5	31
1x6	3,3	3	47
1x10	1,91	3,95	81
1x16	1,21	5	129
1x25	0,78	8,8	196
1x35	0,554	7,3	280
1x50	0,386	8,8	404
1x70	0,272	10,5	570
1x95	0,206	11,95	746
1x120	0,161	13,6	953
1x150	0,129	15,25	1188
1x185	0,106	17	1434
1x240	0,0801	19,5	1951
1x300	0,0641	22	2394
1x400	0,0486	25,1	3138