


Cables Cobre

Cobre desnudo rígido

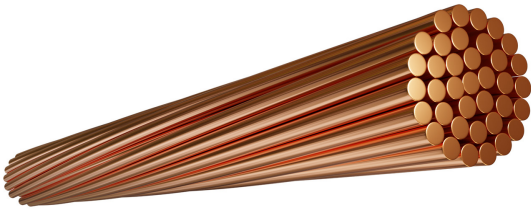

Descripción

Estos cables de cobre desnudo son los indicados para la realización de instalaciones de puesta a tierra de dispositivos eléctricos en instalaciones tanto domésticas como industriales.

Normas de referencia: UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228

Aplicaciones

Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:

- ITC-BT 18 Instalaciones de puesta a tierra

Características Técnicas

1. Conductor	Cobre electrolítico rígido (Clase II) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
--------------	--

Cables Cobre

Cobre desnudo rígido



Dimensiones

Sección (mm2)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diámetro Exterior (mm)	Peso (kg/km)
1x1,5	12,1	1,55	14
1x2,5	7,41	1,98	22
1x4	4,61	2,5	34
1x6	3,08	2,95	50
1x10	1,83	3,69	86
1x16	1,15	4,535	134
1x25	0,727	6,3	205
1x35	0,524	7,55	290
1x50	0,387	8,9	409
1x70	0,268	10,1	621
1x95	0,193	11,9	859
1x120	0,153	13,1	1043
1x150	0,124	14,74	1298
1x185	0	16,6	1596
1x240	0,0775	18,75	2187
1x300	0,0601	21,3	2617
1x400	0,0465	26	3552

Los datos contenidos en esta página, son meramente informativos, no constituyendo compromiso contractual de ningún tipo por parte de Cables RCT. Así mismo Cables RCT, dentro de su proceso de mejora continua, se reserva el derecho de modificar sus especificaciones técnicas sin previo aviso.

17 de julio de 2024

