


Cables 300/500 V

FR-NO5 A05VV-U/R

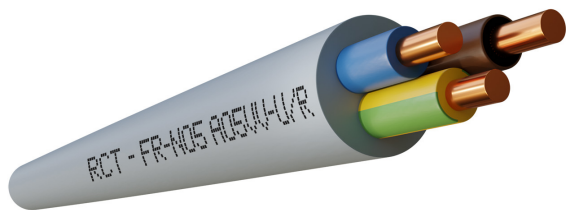

Descripción

Los cables FR-NO5 A05VV-U/R son los adecuados para utilizar en las viviendas, la alimentación de electrodomésticos incluso en el caso de las calefacciones y las cocinas si no hay riesgo de contacto con partes calientes.

Normas de referencia: UNE 21031-4, HD 21.4S2, IEC 60227-4 y NF C32-207

Aplicaciones

Estos cables son los adecuados para utilizar en instalaciones domésticas, viviendas y locales similares.

Principalmente para la alimentación de electrodomésticos incluso en el caso de las calefacciones y las cocinas si no hay riesgo de contacto con partes calientes.

Características Técnicas

1. Conductor	Cobre electrolítico rígido (Clase I-II) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2. Aislamiento	PVC tipo TI-1 según UNE-EN 50363-3 y EN 50363-3
3. Cubierta	PVC tipo TM-1 según UNE-EN 50363-4-1 y EN 50363-4-1
Tensión nominal	300/500 V
Tensión de ensayo	2.000 V C.A.
Temperatura máxima	70 °C
Colores	Según UNE 21089 y HD 308 S2 (marcados con colores para menos de cinco conductores), UNE-EN 50334 y EN 50334 (marcados por inscripción para más de cinco conductores)
No propagación de la llama	Según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2



Dimensiones

Sección (mm ²)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diámetro Exterior (mm)	Peso (kg/km)
2x1,5	12,1	6,84	78
2x2,5	7,41	8,4	120
3x1,5	12,1	7,46	100
3x2,5	7,41	9,42	157
4x1,5	12,1	8,14	122
4x2,5	7,41	9,58	175
4x4	4,61	11,33	265

