


Cabos 300/500 V

FR-N05 A05VV-U/R

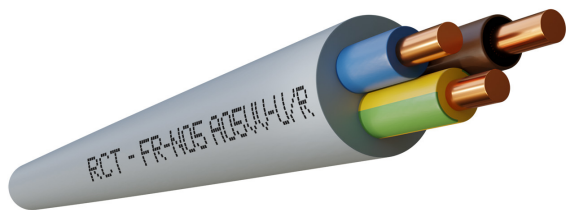

Descrição

Estes cabos são adequados para utilização em casas de habitação. Para a alimentação de eletrodomésticos, inclusivamente no caso de aquecimentos e fogões, se não se correr o risco de contacto com as partes quentes.

Normas de referência: UNE 21031-4, HD 21.4S2, IEC 60227-4 e NF C32-207

Aplicações

Estes cabos são adequados para utilização em instalações domésticas, casas de habitação e locais semelhantes.

Principalmente para a alimentação de eletrodomésticos, inclusivamente no caso de aquecimentos e fogões, se não se correr o risco de contacto com as partes quentes.

Características técnicas

1. Condutor	Cobre eletrolítico rígido (Classe I-II) de acordo com UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2. Isolamento	PVC tipo TI-1 de acordo com UNE-EN 50363-3, EN 50363-3
3. Bainha Exterior	PVC do tipo TM-1, de acordo com as normas UNE-EN 50363-4-1 e EN 50363-4-1
Tensão nominal	300/500 V
Tensão de ensaio	2.000 V A.C.
Tensão nominal	70 °C
Cores	De acordo com UNE 21089 e HD 308 S2 (marcadas a cores para menos de cinco condutores), UNE-EN 50334 e EN 50334 (marcadas por registo para mais de cinco condutores)
Sem propagação de chamas	De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2



Dimensões

Seção (mm2)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diâmetro Exterior(mm)	Peso (kg/km)
2x1,5	12,1	6,84	78
2x2,5	7,41	8,4	120
3x1,5	12,1	7,46	100
3x2,5	7,41	9,42	157
4x1,5	12,1	8,14	122
4x2,5	7,41	9,58	175
4x4	4,61	11,33	265

