


H03VV-F

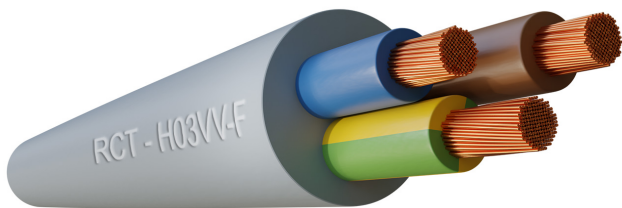

Description

Ces câbles sont recommandés pour les installations mobiles en intérieur et pour l'alimentation d'appareils électroménagers soumis à un effort mécanique faible..

Normes de référence: UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11 et IEC 60227-5

Applications

- Ils sont indiqués pour les installations suivantes:
- Installations intérieures ou réceptrices
 - Installations intérieures en habitations particulières. Locaux contenant une baignoire ou une douche
 - Installations dans des locaux aux caractéristiques particulières
 - Installations spéciales: installations provisoires et temporaires de chantier
 - Installations spéciales: salons et stands
 - Installations de récepteurs
 - Installations électriques sur mobilier

Caractéristiques techniques

Couleurs	Couleur de la couverture : noir ou rouge
1. Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	Enveloppe isolante PVC type TI-2 selon UNE 21031-5, HD21.5S3:1994/A2:2001 et IEC 60227-5
3. Gaine	Enveloppe isolante PVC type TM-2 selon UNE-EN 50363-4-1 et EN 50363-4-1.
Tension nominale	300/300 V
Tension d'essai	2.000 V C.A.
Température maximale	70 °C
Couleurs	Selon UNE 21089 et HD 308 S2 (marqué par couleur pour moins de cinq conducteurs), UNE-EN 50334 et EN 50334 (marqué par l'enregistrement pour plus de cinq conducteurs)
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2



Dimensions

Section (mm2)	Resistance a 20 °C(Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids (kg/km)	Classe
2x0,5	39	4,75	34	Eca
2x0,75	26	5,2	42	Eca
3x0,5	39	5,21	42	Eca
3x0,75	26	5,48	50	Eca
3x1	19,5	6	57	Eca
4x0,5	39	5,59	49	Eca
4x0,75	26	6,28	64	Eca

Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Câbles RCT. De même Câbles RCT, dans son processus d'amélioration continu, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

17 de julio de 2024

