


Cabos 300/300 V

H03VV-F

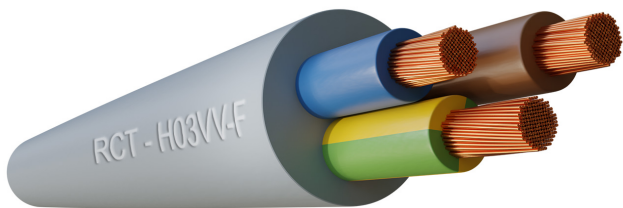

Descrição

Estes cabos são indicados para instalações móveis no interior e para a alimentação de aparelhos eletrodomésticos com uma força mecânica pequena.

Normas de referência: UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11 e IEC 60227-5

Aplicações

- Apropriados para as seguintes instalações:
- Instalações interiores ou recetoras
  - Instalações interiores em casas de habitação. Locais que tenham uma banheira ou um duche
  - Instalações em locais de características especiais
  - Instalações com fins especiais: instalações de obra provisórias e temporárias
  - Instalações com fins especiais: feiras e stands
  - Instalações de recetores
  - Instalações elétricas em móveis

Características técnicas

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cores                    | Cor da capa preto ou vermelho                                                                                                                                       |
| 1. Condutor              | Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228                                                                           |
| 2. Isolamento            | PVC tipo TI-2 de acordo com UNE-EN 50363-3 e EN 50363-3                                                                                                             |
| 3. Bainha Exterior       | PVC tipo TM-2 de acordo com UNE-EN 50363-4-1 y EN 50363-4-1                                                                                                         |
| Tensão nominal           | 300/300 V                                                                                                                                                           |
| Tensão de ensaio         | 2.000 V A.C.                                                                                                                                                        |
| Tensão nominal           | 70 °C                                                                                                                                                               |
| Cores                    | De acordo com UNE 21089 e HD 308 S2 (marcadas a cores para menos de cinco condutores), UNE-EN 50334 e EN 50334 (marcadas por registo para mais de cinco condutores) |
| Sem propagação de chamas | De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2                                                                                                        |



Dimensões

| Seção (mm2) | Resistencia a 20 °C (Ohm/km) | Diâmetro Exterior(mm) | Peso (kg/km) | Classe |
|-------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------|
| 2x0,5       | 39                           | 4,75                  | 34           | Eca    |
| 2x0,75      | 26                           | 5,2                   | 42           | Eca    |
| 3x0,5       | 39                           | 5,21                  | 42           | Eca    |
| 3x0,75      | 26                           | 5,48                  | 50           | Eca    |
| 3x1         | 19,5                         | 6                     | 57           | Eca    |
| 4x0,5       | 39                           | 5,59                  | 49           | Eca    |
| 4x0,75      | 26                           | 6,28                  | 64           | Eca    |

Os dados contidos nesta página são meramente informativos, não constituindo um compromisso contratual de nenhum tipo por parte da Cables RCT. Da mesma forma, a Cables RCT, no âmbito do seu processo de melhoria contínua, reserva-se o direito de modificar as suas especificações técnicas sem aviso prévio.

17 de julho de 2024



cablesrct.com