


Câbles 300/500 V

H05VV-F

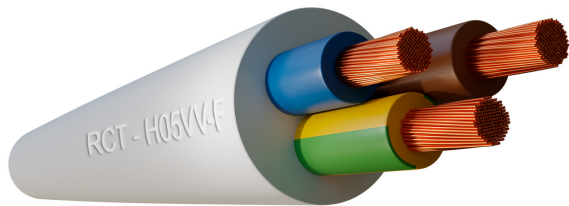

Description

Ces câbles sont recommandés pour des installations mobiles en intérieur et pour les appareils électroménagers soumis à un effort mécanique moyen, leur principal usage étant les applications domestiques.

Normes de référence: UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11 et IEC 60227-5

Applications

Ils sont indiqués pour les installations suivantes:

- Installations intérieures ou réceptrices
- Installations intérieures en habitations particulières. Locaux contenant une baignoire ou une douche
- Installations dans des locaux aux caractéristiques particulières
- Installations spéciales: installations provisoires et temporaires de chantier
- Installations spéciales: salons et stands
- Installations de récepteurs
- Installations électriques sur mobilier

Caractéristiques techniques

1. Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	Enveloppe isolante PVC type TI-2 selon UNE 21031-5, HD21.5S3:1994/A2:2001 et IEC 60227-5
3. Gaine	Enveloppe isolante PVC type TM-2 selon UNE-EN 50363-4-1 et EN 50363-4-1.
Tension nominale	300/500 V
Tension d'essai	2.000 V C.A.
Température maximale	70 °C

Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Câbles RCT. De même Câbles RCT, dans son processus d'amélioration continu, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

17 de julio de 2024



cablesrct.com

Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

Dimensions

Section (mm ²)	Resistance a 20 °C(Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids(kg/km)	Classe
2x0,75	26	5,8	49	Eca
2x1	19,5	6,26	59	Eca
2x1,5	13,3	7,12	78	Eca
2x2,5	7,98	8,8	121	Eca
2x4	4,95	9,7	162	Eca
3x0,75	26	6,18	59	Eca
3x1	19,5	6,65	72	Eca
3x1,5	13,3	7,86	100	Eca
3x2,5	7,98	9,61	153	Eca
3x4	4,95	10,8	211	Eca
4x0,75	26	6,87	73	Eca
4x1	19,5	7,55	91	Eca
4x1,5	13,3	8,84	127	Eca
4x2,5	7,98	10,59	189	Eca
4x4	4,95	11,88	261	Eca
5x0,75	26	7,7	91	Eca
5x1	19,5	8,2	110	Eca
5x1,5	13,3	9,79	157	Eca
5x2,5	7,98	12	243	Eca
5x4	4,95	13,52	336	Eca