


Cabos 300/500 V

H05VV-F

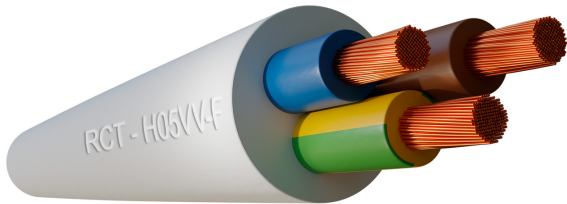

Descrição

Estes cabos são indicados para instalações móveis no interior e para eletrodomésticos com força mecânica média, sendo a sua principal utilização as aplicações domésticas.

Normas de referência: UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11 e IEC 60227-5

Aplicações

Apropriados para as seguintes instalações:

- Instalações interiores ou recetoras
- Instalações interiores em casas de habitação. Locais que tenham uma banheira ou um duche
- Instalações em locais de características especiais
- Instalações com fins especiais: instalações de obra provisórias e temporárias
- Instalações com fins especiais: feiras e stands
- Instalações de recetores
- Instalações elétricas em móveis

Características técnicas

1. Condutor	Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2. Isolamento	PVC tipo TI-2 de acordo com UNE-EN 50363-3 e EN 50363-3
3. Bainha Exterior	PVC tipo TM-2 de acordo com UNE-EN 50363-4-1 y EN 50363-4-1
Tensão nominal	300/500 V
Tensão de ensaio	2.000 V A.C.
Tensão nominal	70 °C

Os dados contidos nesta página são meramente informativos, não constituindo um compromisso contratual de nenhum tipo por parte da Cables RCT. Da mesma forma, a Cables RCT, no âmbito do seu processo de melhoria contínua, reserva-se o direito de modificar as suas especificações técnicas sem aviso prévio.

17 de julho de 2024



Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com

Dimensões

Seção (mm ²)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diâmetro Exterior(mm)	Peso (kg/km)	Classe
2x0,75	26	5,8	49	Eca
2x1	19,5	6,26	59	Eca
2x1,5	13,3	7,12	78	Eca
2x2,5	7,98	8,8	121	Eca
2x4	4,95	9,7	162	Eca
3x0,75	26	6,18	59	Eca
3x1	19,5	6,65	72	Eca
3x1,5	13,3	7,86	100	Eca
3x2,5	7,98	9,61	153	Eca
3x4	4,95	10,8	211	Eca
4x0,75	26	6,87	73	Eca
4x1	19,5	7,55	91	Eca
4x1,5	13,3	8,84	127	Eca
4x2,5	7,98	10,59	189	Eca
4x4	4,95	11,88	261	Eca
5x0,75	26	7,7	91	Eca
5x1	19,5	8,2	110	Eca
5x1,5	13,3	9,79	157	Eca
5x2,5	7,98	12	243	Eca
5x4	4,95	13,52	336	Eca