


Câbles 300/500 V

H05VV5-F

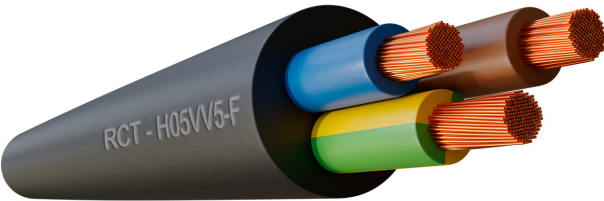

Description

Ces câbles sont recommandés pour un usage intérieur, services mobiles, signalisation, et branchement de machines outils. La gaine de ces câbles présente d'excellentes propriétés de résistance à l'abrasion, à l'humidité, à l'impact ainsi qu'aux huiles minérales d'usage courant. Normes de référence: UNE-EN 50525-2-51 et EN 50525-2-51

Applications

- Indiqués pour les installations suivantes:
- Installations intérieures ou réceptrices
 - Installations intérieures en habitations particulières. Locaux contenant une baignoire ou une douche
 - Installations dans des locaux aux caractéristiques particulières
 - Installations spéciales: installations provisoires et temporaires de chantier
 - Installations électriques sur mobilier

Caractéristiques techniques

1. Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	Enveloppe isolante PVC type TI-2 selon UNE 21031-5, HD21.5S3:1994/A2:2001 et IEC 60227-5
3. Gaine	PVC type TM-5, résistant aux huiles selon UNE-EN 50363-4-1, EN 50363-4-1
Tension nominale	300/500 V
Tension d'essai	2.000 V C.A.
Température maximale	70 °C
Couleurs	Selon UNE 21089 et HD 308 S2 (marqué par couleur pour moins de cinq conducteurs), UNE-EN 50334 et EN 50334 (marqué par l'enregistrement pour plus de cinq conducteurs)
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2
Autres caractéristiques	Câble résistant aux huiles minérales selon UNE-EN 60811, EN 60811 et IEC 60811

Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Câbles RCT. De même Câbles RCT, dans son processus d'amélioration continu, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

17 de julio de 2024



Sede ZARAGOZA
T. 976 500.120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com

Dimensions

Section (mm ²)	Resistance a 20 °C (Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids(kg/km)
2x0,5	39	5,5	39
2x0,75	26	5,94	48
2x1	19,5	6,44	57
3x0,5	39	5,65	45
3x0,75	26	6,35	58
4x0,5	39	6,9	64
5x0,5	39	7,05	70
6x0,5	39	7,8	86
7x0,75	26	9	123
10x1	19,5	11,96	214
12x0,75	26	11	188
24x0,5	39	12,7	248