


Cables Instrumentación

H05VVC4V5-F

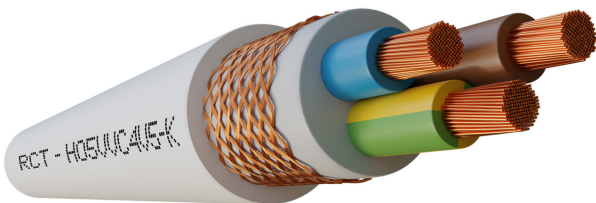

Descripción

Estos cables son los indicados para la realización de instalaciones fijas, en las que se requiera protección electromagnética para evitar corrientes parasitarias. Son de utilidad para aplicaciones de control y mando de variadores, electroválvulas, arranque de máquinas y autómatas, telerruptores, regulación de temperatura, de intensidad o de tensión en válvulas motorizadas.

Su gran flexibilidad los hace indicados para instalaciones complejas y de gran dificultad.

Normas de referencia: UNE-EN 50525-2-51, EN 50525-2-51

Aplicaciones

Apropiado para las siguientes instalaciones:

- Sistemas de comunicación de datos
- Control y señal en electrónica
- Sistemas informáticos
- Básculas, etc.

Características Técnicas

1. Conductor	Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2. Aislamiento	PVC tipo A según UNE-EN 50525-2-51 y EN 50525-2-51
3. Asiento pantalla	PVC tipo ST-1 según UNE-EN 50525-2-51 y EN 50525-2-51
4. Pantalla	Trenza de cobre pulido sobre lámina de poliéster
5. Cubierta	PVC con aditivo de caucho nitrilo, tipo TM-5 resistente a los aceites según UNE-EN 50525-2-51 y EN 50525-2-51
Tensión nominal	300/500 V
Tensión de ensayo	2.000 V C.A.
Temperatura máxima	70 °C
Colores	Según UNE 21089 y HD 308 S2 (marcados con colores para menos de cinco conductores), UNE-EN 50334 y EN 50334 (marcados por inscripción para más de cinco conductores)
No propagación de la llama	Según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
Otras características	Cubierta blanca RAL 9010 y gris RAL 7000

Dimensiones

