


Câbles Instrumentación

H05VVC4V5-F

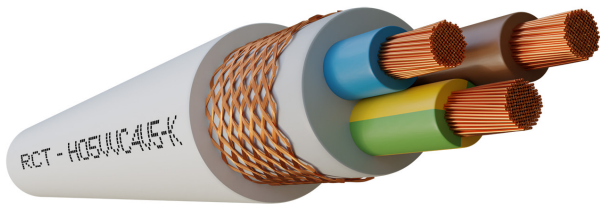

Description

Les câbles H05VVC4V5-K sont recommandés pour la réalisation d'installations fixes qui exigent une protection électromagnétique afin d'éviter les courants parasites. Recommandés pour les applications de contrôle et de commande de variateurs, d'électrovalves, de démarrage de machines et d'automates, de télérupteurs, de réglage de la température, de l'intensité ou de la tension sur les valves motorisées. Grâce à leur grande souplesse, ils sont recommandés pour des installations complexes et difficiles.

Normes de référence: UNE 21031-13 et HD 21.13S1

Applications

- Conseillés pour les installations suivantes:
- Systèmes de communication de données
 - Contrôle et signal électroniques
 - Systèmes informatiques
 - Bascules, etc.

Caractéristiques techniques

1. Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	PVC type A selon UNE 21031-13 et HD 21.13S1
3. Matelas écran	PVC type ST-1 selon UNE-EN 50525-2-51, EN 50525-2-51
4. Écran	Tresse en fil de cuivre sur couche polyester
5. Gaine	Gaine PVC avec additif de caoutchouc nitrile, type TM-5 résistant aux huiles selon UNE 21031-13 et HD 21.13S1
Tension nominale	300/500 V
Tension d'essai	2.000 V C.A.
Température maximale	70 °C
Couleurs	Selon UNE 21089 et HD 308 S2 (marqué par couleur pour moins de cinq conducteurs), UNE-EN 50334 et EN 50334 (marqué par l'enregistrement pour plus de cinq conducteurs)
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2
Autres caractéristiques	Gaine blanche RAL 9010 et grise RAL 7000

Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Câbles RCT. De même Câbles RCT, dans son processus d'amélioration continu, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.



Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com

Dimensions

Section (mm2)	Resistance a 20 °C (Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids(kg/km)
2x0,5	39	8	90
2x0,75	26	8,2	97
2x1	19,5	8,4	104
3x0,5	39	8,4	102
3x0,75	26	8,5	108
3x1	19,5	9	123
4x0,5	39	8,75	112
4x0,75	26	9,3	129
4x1	19,5	9,8	147
5x0,5	39	9,8	137
5x0,75	26	10,2	154
5x1	19,5	10,7	174
6x0,5	39	10,4	153
6x0,75	26	11	176
6x1	19,5	11,6	201
7x0,5	39	11,5	190
7x0,75	26	12,1	217
7x1	19,5	12,6	243
12x0,5	39	13,8	273
12x0,75	26	14,3	306
12x1	19,5	15,3	361