


Câbles 450/750 V

H07V-K

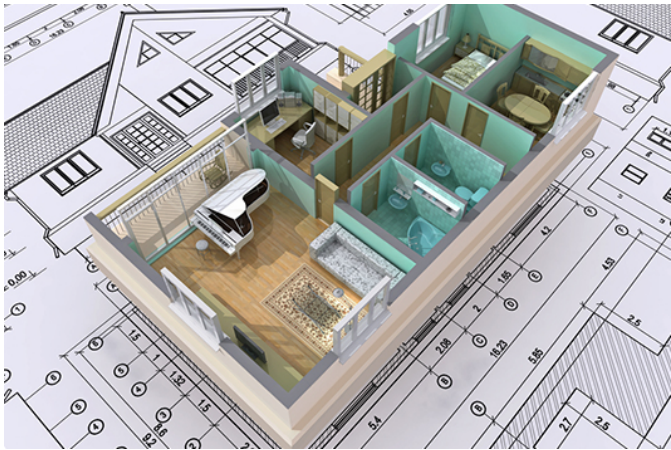

Description

Ces câbles sont recommandés pour la réalisation d'installations fixes pour habitations particulières, locaux et bureaux, tableaux électriques de contrôle et éclairage domestique et industriel. Ils sont faciles à installer grâce à leur enveloppe isolante très glissante et très souple.

Normes de référence: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31 et IEC 60227-3

Applications

Indiqués pour les installations suivantes:

- Installations intérieures ou réceptrices
- Installations intérieures en habitations particulières
- Installations intérieures en habitations particulières. Locaux contenant une baignoire ou une douche
- Installations dans des locaux présentant un risque d'incendie ou d'explosion
- Installations dans des locaux aux caractéristiques particulières
- Installations électriques dans des caravanes et parcs à caravanes

Caractéristiques techniques

1. Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	PVC type TI-1 selon UNE-EN 50363-3, EN 50363-3
Tension nominale	450/750 V
Tension d'essai	2.500 V C.A.
Température maximale	70 °C
Température minimale	-15°C Selon les essais à froid standard
Couleurs	Selon les normes UNE-EN 50525-1 et EN 50525-1
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2

Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Câbles RCT. De même Câbles RCT, dans son processus d'amélioration continu, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

17 de julio de 2024



Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com

Dimensions

Section (mm ²)	Resistance a 20 °C(Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids(kg/km)	Classe
1x1,5	13,3	2,88	20	Eca
1x2,5	7,98	3,52	31	Eca
1x4	4,95	4,02	45	Eca
1x6	3,3	4,58	63	Eca
1x10	1,91	5,88	108	Eca
1x16	1,21	6,95	161	Eca
1x25	0,78	8,55	241	Eca
1x35	0,554	9,8	332	Eca
1x50	0,386	11,7	474	Eca
1x70	0,272	13,48	663	Eca
1x95	0,206	16,1	879	Eca
1x120	0,161	17,8	1131	Eca
1x150	0,129	19,6	1388	Eca
1x185	0,106	22,3	1703	Eca
1x240	0,0801	25	2233	Eca