


H07V-U

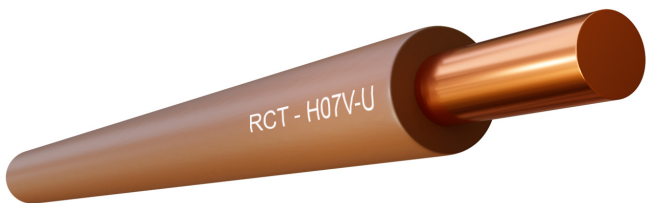

Description

Ces câbles son destinés à la réalisation d'installations fixes en logements, locaux et bureaux, tableaux électriques de contrôle et éclairage domestique et industriel. Ils sont faciles à installer grâce à leur isolation superglissante.

Normes de référence: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31 et IEC 60227-3

Applications

- Pour les installations suivantes:
- Installations d'éclairage extérieur. Mise à la terre
 - Installations intérieures ou réceptrices
 - Installations intérieures en logements
 - Installations intérieures en logements. Locaux avec une baignoire ou douche
 - Installations en locaux avec risque d'incendie ou explosion
 - Installations en locaux à caractéristiques spéciales
 - Installations électriques pour caravanes et pour les campings

Caractéristiques techniques

1. Conducteur	Cuivre électrolytique (Classe I) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	PVC type TI-1 selon UNE-EN 50363-3, EN 50363-3
Tension nominale	450/750 V
Tension d'essai	2.500 V C.A.
Température maximale	70 °C
Couleurs	Selon les normes UNE-EN 50525-1 et EN 50525-1
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2



Dimensions

Section (mm2)	Resistance a 20 °C(Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids (kg/km)	Classe
1x1,5	12,1	2,7	20	Eca
1x2,5	7,41	3,3	31	Eca
1x4	4,61	4,1	50	Eca
1x6	3,08	4,3	67	Eca
1x10	1,83	5,6	109	Eca

17 de julio de 2024
Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Câbles RCT. De même Câbles RCT, dans son processus d'amélioration continu, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

