


H07V-U

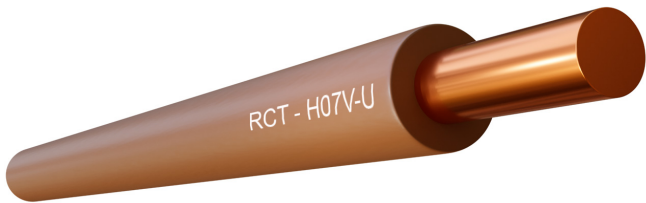

Descrição

Estes cabos são indicados para a realização de instalações fixas em casas de habitação, locais e escritórios, quadros elétricos de controlo e iluminação doméstica e industrial. São de fácil instalação graças ao seu isolamento superdeslizante.

Normas de referência: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31 e IEC 60227-3

Aplicações

Apropriados para as seguintes instalações:

- Instalações de iluminação exterior. Ligação à terra
- Instalações interiores ou recetoras
- Instalações interiores em casas de habitação
- Instalações interiores em casas de habitação. Locais que tenham uma banheira ou um duche
- Instalações em locais com risco de incêndio ou explosão
- Instalações em locais de características especiais
- Instalações elétricas em caravanas e em parques de caravanas

Características técnicas

1. Condutor	Cobre eletrolítico rígido (Classe I) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2. Isolamento	PVC tipo TI-1 de acordo com UNE-EN 50363-3, EN 50363-3
Tensão nominal	450/750 V
Tensão de ensaio	2.500 V A.C.
Tensão nominal	70 °C
Cores	De acordo com UNE-EN 50525-1 e EN 50525-1
Sem propagação de chamas	De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2



Dimensões

Seção (mm2)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diâmetro Exterior(mm)	Peso (kg/km)	Classe
1x1,5	12,1	2,7	20	Eca
1x2,5	7,41	3,3	31	Eca
1x4	4,61	4,1	50	Eca
1x6	3,08	4,3	67	Eca
1x10	1,83	5,6	109	Eca

