
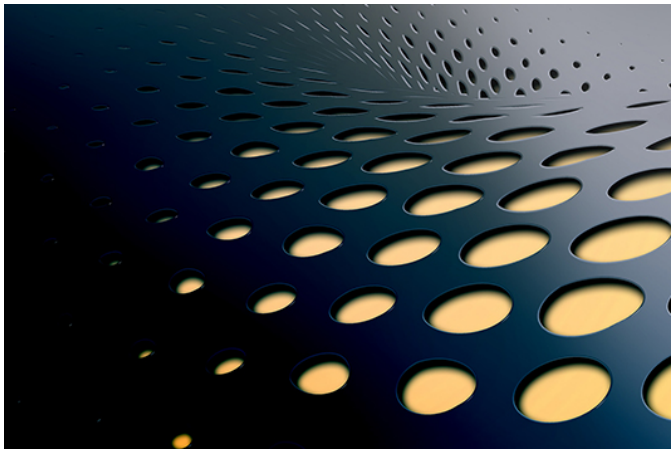


H07V2-K

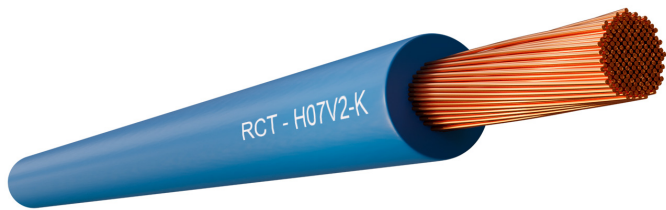

Descripción

Los cables H07V2-K son destinados para cableado interno de equipos de mando, en aquellos lugares en los que se requiera de un comportamiento especial frente a las altas temperaturas.

Normas de referencia: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31

Aplicaciones

Cableado interno o externo para equipos eléctricos o electrónicos

Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:

- ITC-BT 30 Instalaciones en locales de características especiales: locales a temperatura elevada

Características Técnicas

1. Conductor	Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2. Aislamiento	PVC tipo TI-3 según UNE-EN 50363-3 y EN 50363-3
Tensión nominal	450/750 V
Tensión de ensayo	2.500 V C.A.
Temperatura máxima	90 °C
Colores	Según UNE-EN 50525-1 y EN 50525-1
No propagación de la llama	Según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2



Dimensiones

Sección (mm ²)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diámetro Exterior (mm)	Peso (kg/km)	Clase
1x1,5	13,3	2,98	20	Eca
1x2,5	7,98	3,52	30	Eca
1x4	4,95	4,1	45	Eca
1x6	3,3	4,62	62	Eca
1x10	1,91	5,9	106	Eca
1x16	1,21	7	159	Eca
1x25	0,78	8,6	236	Eca
1x35	0,554	10	326	Eca
1x50	0,386	11,7	471	Eca
1x70	0,272	13,48	659	Eca
1x95	0,206	16,5	882	Eca
1x120	0,161	17,8	1116	Eca
1x150	0,129	19,6	1371	Eca
1x185	0,106	22,3	1679	
1x240	0,0801	25	2209	