
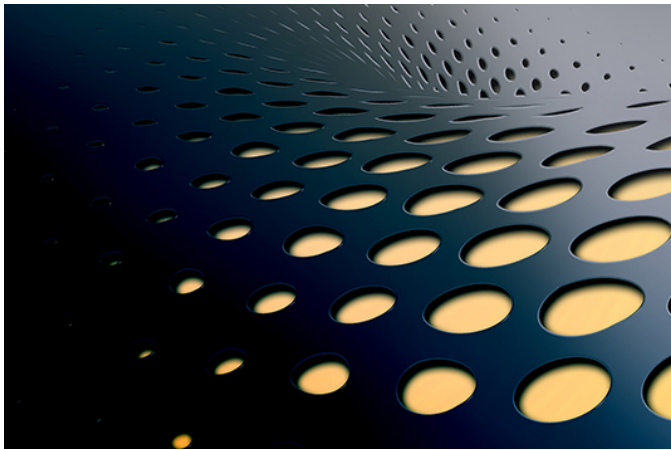


Câbles 450/750 V

H07V2-K

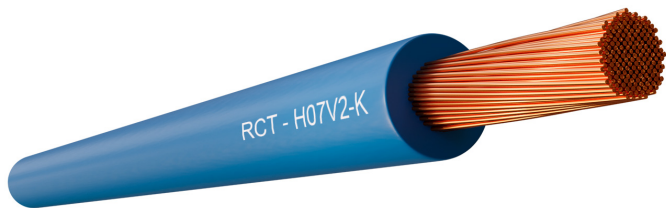

Description

Recommandés pour le câblage interne déquipements de commande dans des installations qui requièrent un comportement spécial face aux températures élevées.

Normes de référence: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31

Applications

Câblage interne ou externe pour équipements électriques ou électroniques

Indiqués pour les installations suivantes:

- Installations dans des locaux aux caractéristiques particulières : locaux soumis à des températures élevées

Caractéristiques techniques

1. Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	Isolation en chlorure de polyvinyle de type TI-3 selon UNE-EN 50363-3 et EN 50363-3
Tension nominale	450/750 V
Tension d'essai	2.500 V C.A.
Température maximale	90 °C
Couleurs	Selon les normes UNE-EN 50525-1 et EN 50525-1
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2

Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Câbles RCT. De même Câbles RCT, dans son processus d'amélioration continu, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

17 de julio de 2024



Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com

Dimensions

Section (mm ²)	Resistance a 20 °C(Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids(kg/km)	Classe
1x1,5	13,3	2,98	20	Eca
1x2,5	7,98	3,52	30	Eca
1x4	4,95	4,1	45	Eca
1x6	3,3	4,62	62	Eca
1x10	1,91	5,9	106	Eca
1x16	1,21	7	159	Eca
1x25	0,78	8,6	236	Eca
1x35	0,554	10	326	Eca
1x50	0,386	11,7	471	Eca
1x70	0,272	13,48	659	Eca
1x95	0,206	16,5	882	Eca
1x120	0,161	17,8	1116	Eca
1x150	0,129	19,6	1371	Eca
1x185	0,106	22,3	1679	
1x240	0,0801	25	2209	