
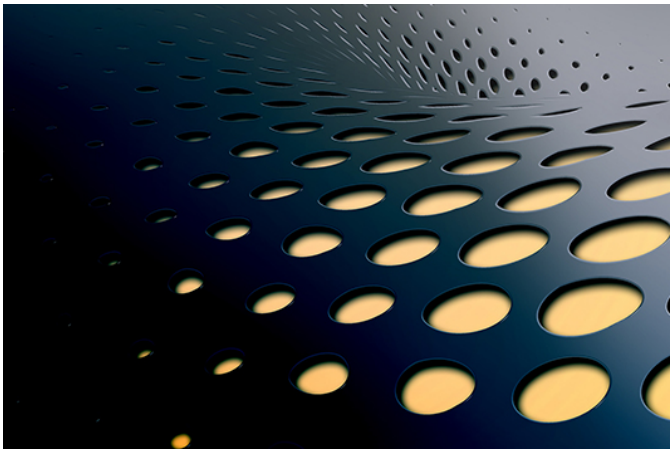


Cabos 450/750 V

H07V2-K

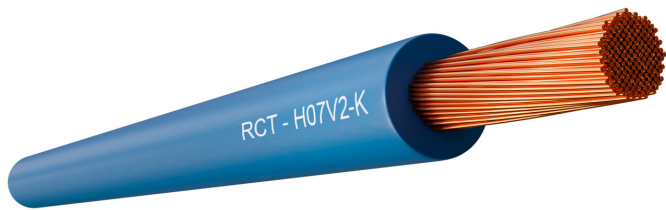

Descrição

Destinados a cablagem interna de equipamentos de comando nos locais em que seja necessário um comportamento especial devido a altas temperaturas.

Normas de referência: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31

Aplicações

Cablagem interna ou externa para equipamentos elétricos ou eletrônicos.

De acordo com o REBT 2002, para as seguintes instalações:

- ITC-BT 30 Instalações em locais de características especiais: locais a temperatura elevada

Características técnicas

1. Condutor	Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2. Isolamento	PVC tipo TI-3 de acordo com UNE-EN 50363-3 e EN 50363-3
Tensão nominal	450/750 V
Tensão de ensaio	2.500 V A.C.
Temperatura máxima	90 °C
Cores	De acordo com UNE-EN 50525-1 e EN 50525-1
Sem propagação de chamas	De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2

Os dados contidos nesta página são meramente informativos, não constituindo um compromisso contratual de nenhum tipo por parte da Cables RCT. Da mesma forma, a Cables RCT, no âmbito do seu processo de melhoria contínua, reserva-se o direito de modificar as suas especificações técnicas sem aviso prévio.

17 de julho de 2024



Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com

Dimensões

Seção (mm ²)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diâmetro Exterior(mm)	Peso (kg/km)	Classe
1x1,5	13,3	2,98	20	Eca
1x2,5	7,98	3,52	30	Eca
1x4	4,95	4,1	45	Eca
1x6	3,3	4,62	62	Eca
1x10	1,91	5,9	106	Eca
1x16	1,21	7	159	Eca
1x25	0,78	8,6	236	Eca
1x35	0,554	10	326	Eca
1x50	0,386	11,7	471	Eca
1x70	0,272	13,48	659	Eca
1x95	0,206	16,5	882	Eca
1x120	0,161	17,8	1116	Eca
1x150	0,129	19,6	1371	Eca
1x185	0,106	22,3	1679	
1x240	0,0801	25	2209	