

Câbles 450/750 V

H07V2-U



Description

Recommandés pour le câblage interne déquipements de commande dans des installations qui requièrent un comportement spécial face aux températures élevées.

Normes de référence: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31

Applications


Câblage interne ou externe pour équipements électriques ou électroniques.

Indiqués pour les installations suivantes :

- Installations dans des locaux aux caractéristiques particulières : locaux soumis à des températures élevées

Caractéristiques techniques

1. Conducteur	Cuivre électrolytique (Classe I) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	Isolation en chlorure de polyvinyle de type TI-3 selon UNE-EN 50363-3 et EN 50363-3
Tension nominale	450/750 V
Tension d'essai	2.500 V C.A.
Température maximale	90 °C
Couleurs	Selon les normes UNE-EN 50525-1 et EN 50525-1
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2

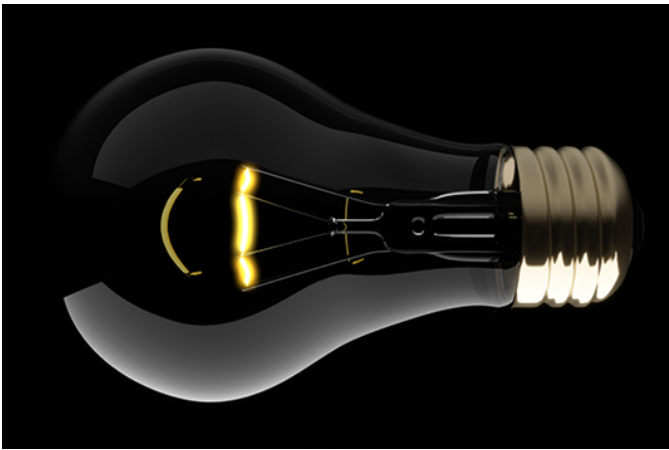

Dimensions

Section (mm2)	Resistance a 20 °C(Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids (kg/km)	Classe
1x1,5	12,1	2,6	19	
1x2,5	7,41	3,15	29	Eca

Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Câbles RCT. De même Câbles RCT, dans son processus d'amélioration continu, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

17 de julio de 2024



cablesrct.com

Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es