

Cabos 450/750 V

H07V2-U



Descrição

Destinados a cablagem interna de equipamentos de comando nos locais em que seja necessário um comportamento especial devido a altas temperaturas.

Normas de referência: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31

Aplicações


Cablagem interna ou externa para equipamentos elétricos ou eletrônicos.

De acordo com o REBT 2002, para as seguintes instalações:

- ITC-BT 30 Instalações em locais de características especiais: locais a temperatura elevada

Características técnicas

1. Condutor	Cobre eletrolítico rígido (Classe I) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2. Isolamento	PVC tipo TI-3 de acordo com UNE-EN 50363-3 e EN 50363-3
Tensão nominal	450/750 V
Tensão de ensaio	2.500 V A.C.
Temperatura máxima	90 °C
Cores	De acordo com UNE-EN 50525-1 e EN 50525-1
Sem propagação de chamas	De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2

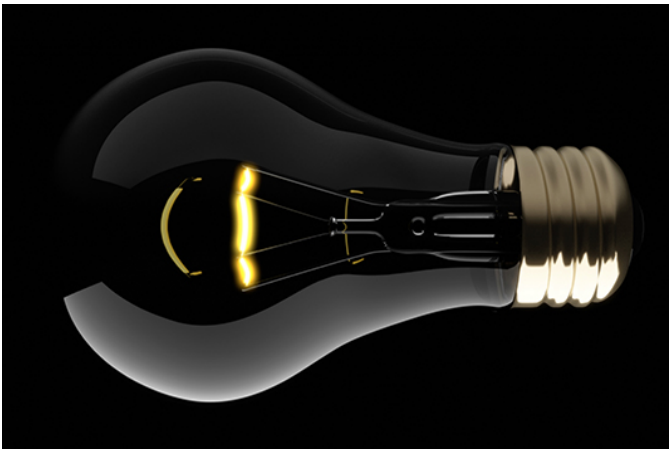

Dimensões

Seção (mm2)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diâmetro Exterior(mm)	Peso (kg/km)	Classe
1x1,5	12,1	2,6	19	
1x2,5	7,41	3,15	29	Eca

Os dados contidos nesta página são meramente informativos, não constituindo um compromisso contratual de nenhum tipo por parte da Cables RCT. Da mesma forma, a Cables RCT, no âmbito do seu processo de melhoria contínua, reserva-se o direito de modificar as suas especificações técnicas sem aviso prévio.

17 de julho de 2024



Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com