


Cables 450/750 V

TRIFIL™ H07V-U

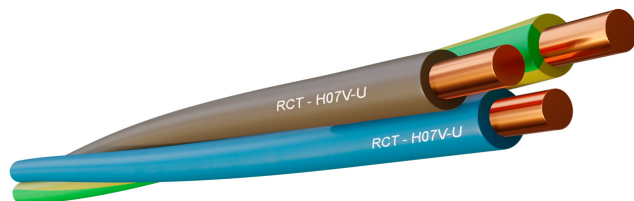

Description

Ces câbles sont recommandés pour la réalisation d'installations fixes pour habitations particulières, locaux et bureaux, tableaux électriques de contrôle et éclairage domestique et industriel. Utilisation de cette gamme de produit facilite l'installation, réduisant le temps et le coût de réalisation. Ce produit est fabriqué conformément au modèle d'utilité (brevet) n 200702014, propriété de Câbles RCT.

Normes de référence: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31 et IEC 60227-3

Applications

Ils sont indiqués pour les installations suivantes:

- Installations d'éclairage extérieur. Mise à la terre
- Installations intérieures ou réceptrices
- Installations intérieures en logements particuliers. Locaux contenant une baignoire ou une douche
- Installations dans des locaux présentant un risque d'incendie ou d'explosion
- Installations dans des locaux aux caractéristiques particulières
- Installations électriques dans des caravanes et parcs à caravanes

Caractéristiques techniques

Conducteur	Cuivre électrolytique (Classe I) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
Isolant	PVC type TI-1 selon UNE-EN 50363-3, EN 50363-3
Température maximale	70 °C
Tension d'essai	2.500 V C.A.
Tension nominale	450/750 V
Couleurs	Selon les normes UNE-EN 50525-1 et EN 50525-1
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2



Dimensions

Section (mm²)	Resistance à 20 °C (Ohm/km)	Diamètre Extérieur (mm)	Poids (kg/km)	Classe
2x1,5	12,1	5,36	39	Eca
3x1,5	12,1	5,84	59	Eca
3x2,5	7,41	7,21	92	Eca
5x1,5	12,1	7,32	99	Eca
5x2,5	7,41	9,02	153	Eca
7x1,5	12,1	8,13	138	Eca
7x2,5	7,41	10,02	214	Eca



Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com