


Cables 450/750 V

TRIPLÍN™ H07V-U

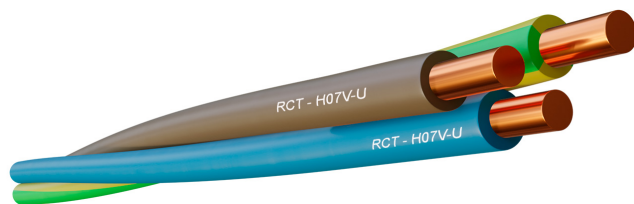

Descrição

Estes cabos são indicados para a realização de instalações fixas em casas de habitação, locais e escritórios, quadros elétricos de controlo e iluminação doméstica e industrial. A utilização desta gama de produtos facilita a instalação, reduzindo o tempo e o custo de realização; disponíveis em diversas combinações de cores. Este produto é fabricado de acordo com o modelo de utilidade (patente) N.º 200702014, propriedade da Cables RCT.

Normas de referência: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31 e IEC 60227-3

Aplicações

Apropriados para as seguintes instalações:

- Instalações de iluminação exterior. Ligação à terra
- Instalações interiores ou recetoras
- Instalações interiores em casas de habitação
- Instalações interiores em casas de habitação. Locais que tenham uma banheira ou um duche
- Instalações em locais com risco de incêndio ou explosão
- Instalações em locais de características especiais
- Instalações elétricas em caravanas e em parques de caravanas

Características técnicas

Condutor	Cobre eletrolítico rígido (Classe I) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
Isolamento	PVC tipo TI-1 de acordo com UNE-EN 50363-3, EN 50363-3
Tensão nominal	70 °C
Tensão de ensaio	2.500 V A.C.
Tensão nominal	450/750 V
Cores	De acordo com UNE-EN 50525-1 e EN 50525-1
Sem propagação de chamas	De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2



Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com

Dimensões

Seção (mm ²)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diâmetro Exterior(mm)	Peso (kg/km)	Classe
1x1,5	12,1	2,7	20	Eca
1x2,5	7,41	3,3	31	Eca
1x4	4,61	4,1	50	Eca
1x6	3,08	4,3	67	Eca
1x10	1,83	5,6	109	Eca
1x116	0	3,3	20	Eca
2x1,5	12,1	5,36	39	Eca
3x1,5	12,1	5,84	59	Eca
3x2,5	7,41	7,21	92	Eca
5x1,5	12,1	7,32	99	Eca
5x2,5	7,41	9,02	153	Eca
7x1,5	12,1	8,13	138	Eca
7x2,5	7,41	10,02	214	Eca