
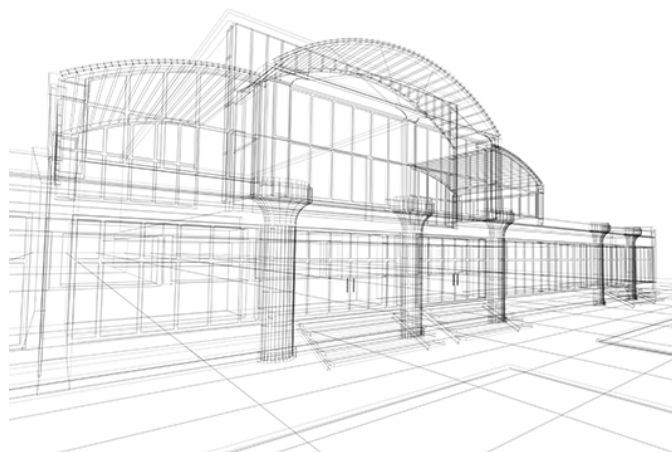


Cables 450/750 V

Triplex H07Z1-K (AS) CPR Type 2

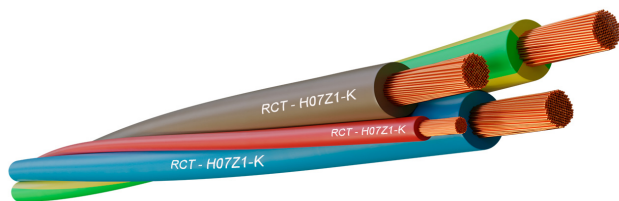

Descripción

Los cables H07Z1-K Type 2 (AS) CPR cumplen con los criterios de clasificación de productos de la construcción según Reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575, siendo los indicados para la realización de las derivaciones individuales, en los casos en los que la alimentación se realice con tres o cinco conductores más el hilo de mando, conductor de sección 1,5 rojo.

El objeto de este producto es facilitar la instalación, reduciendo el tiempo invertido en la manipulación de los conductores de forma individual.

Normas de referencia: UNE-EN 50525-3-31, EN 50525-3-31 y UNE 211002

Aplicaciones

Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:

- ITC-BT 15 Derivación individual

Características Técnicas

1. Conductor	Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2. Aislamiento	Material termoplástico libre de halógenos tipo TI-7 según UNE-EN 50363-7 y EN 50363-7
Tensión nominal	450/750 V
Tensión de ensayo	2.500 V C.A.
Temperatura máxima	70 °C
Colores	Según UNE-EN 50525-1 y EN 50525-1
No propagación de la llama	Según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
No propagación del incendio	Según UNE-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24
No propagación del incendio CPR	Según EN 50399
Bajo contenido de halógenos	Según IEC 60754-1 y 60754-2
Baja emisión de gases corrosivos	Según UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 y 60754-2
Baja emisión de humos opacos	Según UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2



Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com

Dimensiones

Sección (mm ²)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diámetro Exterior (mm)	Peso (kg/km)	Clase
2x1,5	13,3	5,8	40	Cca-s1b,d1,a1
3x1,5	13,3	6,36	61	Cca-s1b,d1,a1
3x2,5	7,98	7,1	93	Cca-s1b,d1,a1
3x6	3,3	9,47	191	Cca-s1b,d1,a1
3x10	1,91	12,89	326	Cca-s1b,d1,a1
3x16	1,21	15,08	484	Cca-s1b,d1,a1
3x25	0,78	18,31	719	Cca-s1b,d1,a1
3x35	0,554	20,88	986	Cca-s1b,d1,a1
4x1,5	13,3	6,76	81	Cca-s1b,d1,a1
5x1,5	13,3	7,83	101	Cca-s1b,d1,a1
5x2,5	7,98	9,51	155	Cca-s1b,d1,a1
5x4	4,95	10,97	228	Cca-s1b,d1,a1
5x6	3,3	11,9	319	Cca-s1b,d1,a1
5x10	1,91	15,47	544	Cca-s1b,d1,a1
5x16	1,21	18,8	806	Cca-s1b,d1,a1
6x2,5	7,98	10,56	186	Cca-s1b,d1,a1
6x4	4,95	13,8	382	Cca-s1b,d1,a1
6x6	3,3	13,8	382	Cca-s1b,d1,a1