


Cables Precableado

Tubo Precableado H07V-K

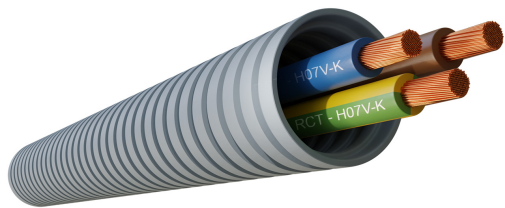

Descripción

Estos cables entubados son los indicados para la realización de instalaciones fijas en viviendas, locales y oficinas, cuadros eléctricos de control y alumbrado doméstico e industrial. Mediante la incorporación de los conductores eléctricos de los diferentes colores y secciones necesarios para la realización de cada instalación, en el interior de un tubo corrugado, se consigue un producto que proporciona al instalador un servicio integral, con numerosas ventajas y permitiendo ahorrar tiempo y coste.

La clasificación CPR de este material hace referencia únicamente al cable.

Normas de referencia: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31 e IEC 60227-3

Aplicaciones

- Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:
- ITC-BT 09 Instalaciones de alumbrado exterior. Puesta a tierra
 - ITC-BT 20 Instalaciones interiores o receptoras
 - ITC-BT 26 Instalaciones interiores en viviendas
 - ITC-BT 27 Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha
 - ITC-BT 29 Instalaciones en locales con riesgo de incendio o explosión
 - ITC-BT 30 Instalaciones en locales de características especiales
 - ITC-BT 41 Instalaciones eléctricas en caravanas y en parques de caravanas

Características Técnicas

1. Conductor	Cobre electrolítico flexible (Clase V) según BS-EN 60228, UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2. Aislamiento	PVC tipo TI-1 según UNE 21031-3 y HD 21.3S3
3. Tubo	Tubo corrugado de polipropileno ignifugado, con bajo contenido en halógenos, baja emisión de humos y no propagador de la llama. Resistente a ácidos, bases y disolventes orgánicos y excelentes propiedades a la compresión (750 N)
Tensión nominal	450/750 V
Tensión de ensayo	2.500 V C.A.
Colores	Según UNE-EN 50525-1 y EN 50525-1
No propagación de la llama	Según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2

Los datos contenidos en esta página, son meramente informativos, no constituyendo compromiso contractual de ningún tipo por parte de Cables RCT. Así mismo Cables RCT, dentro de su proceso de mejora continua, se reserva el derecho de modificar sus especificaciones técnicas sin previo aviso. 08 de octubre de 2024



cablesrct.com

Dimensiones

Sección (mm ²)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diámetro Exterior (mm)	Peso (kg/km)	Clase
1x1,5	13,3	25	230	Eca
2x1,5	13,3	16	87	Eca
3x1,5	13,3	20	126	Eca
3x2,5	7,98	25	204	Eca
3x4	4,95	25	247	Eca
3x6	3,3	25	302	Eca
4x1,5	13,3	20	146	Eca
4x2,5	7,98	20	190	Eca
5x1,5	13,3	20	166	Eca
5x2,5	7,98	20	221	Eca
5x6	3,3	25	428	Eca
6x1,5	13,3	25	185	Eca
6x2,5	7,98	25	296	Eca
6x25,5	0	25	394	Eca
7x1,5	13,3	25	249	Eca
7x2,5	7,98	25	326	Eca