


Cabos Precableado

Tubo pré-cablado H07Z1-K Type 2 (AS) CPR

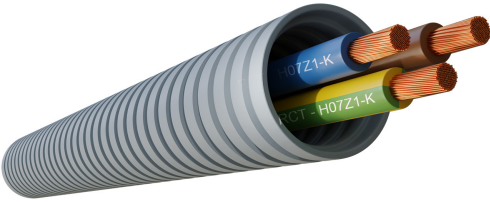

Descrição

Os cabos H07Z1-K Type 2 (AS) CPR cumprem os critérios de classificação dos produtos de construção de acordo com o Regulamento CPR da UE 305/2011 e a norma EN 50575 sendo adequado para instalações fixas em casas de habitação, locais e escritórios, quadros elétricos de controlo e iluminação doméstica e industrial. Através da inclusão no interior de um tubo corrugado dos condutores elétricos das diversas cores e secções necessárias para a realização de cada instalação, consegue-se um produto que proporciona ao instalador um serviço integral, com numerosas vantagens e que permite economizar em tempo e custo.

Normas de referência: UNE-EN 50525-3-31, EN 50525-3-31 e UNE 211002

Aplicações

Apropriados para as seguintes instalações:

- Derivação individual
 - Instalações interiores ou recetoras
 - Locais de afluência pública
 - Instalações em locais com risco de incêndio ou explosão
- Apropriados para instalações onde se queira aumentar a proteção contra incêndios.

Características técnicas

Condutor	Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
Isolamento	Material termoplástico sem halogéneos tipo TI-7 de acordo com UNE 21031 e HD 21.15S1.
Eletroduto	Eletroduto corrugado de polipropileno ignífugo, livre de halogénios, com baixa emissão de fumaça e não propagador de chama. Resistente a ácidos, bases e solventes orgânicos, com excelentes propriedades de compressão (750 N)
Tensão nominal	450/750 V
Tensão de ensaio	2.500 V A.C.
Tensão nominal	70 °C
Cores	De acordo com UNE-EN 50525-1 e EN 50525-1
Sem propagação de chamas	De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
Não propagação do fogo	De acordo com UNE-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24
Não propagação do fogo CPR	De acordo com a EN 50399
Baixa teor de halogéneo	De acordo com IEC 60754-1 e 60754-2
Baixa emissão de gases corrosivos	De acordo com UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 e 60754-2
Baixa emissão de fumos opacos	De acordo com UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2



Dimensões

Seção (mm ²)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diâmetro Exterior(mm)	Peso (kg/km)	Classe
2x1,5	13,3	20	108	Cca-s1b,d1,a1
2x2,5	7,98	20	129	Cca-s1b,d1,a1
3G1,5	13,3	20	128	Cca-s1b,d1,a1
3G2,5	7,98	20	160	Cca-s1b,d1,a1
4x1,5	13,3	7	148	Cca-s1b,d1,a1
4x2,5	7,98	20	191	Cca-s1b,d1,a1
5x1,5	13,3	20	169	Cca-s1b,d1,a1
5x2,5	7,98	20	222	Cca-s1b,d1,a1

Os dados contidos nesta página são meramente informativos, não constituindo um compromisso contratual de nenhum tipo por parte da Cables RCT. Da mesma forma, a Cables RCT, no âmbito do seu processo de melhoria contínua, reserva-se o direito de modificar as suas especificações técnicas sem aviso prévio.



Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com