


Cabos Instrumentación

VC4V-K 0,6/1 kV

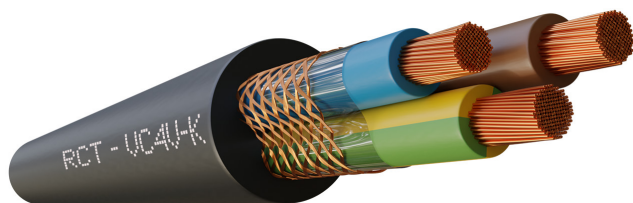

Descrição

Estes cabos são indicados para a realização de instalações fixas em que seja necessária proteção eletromagnética para evitar correntes parasitas. Úteis para aplicações de controlo e comando de variadores, electroválvulas, arranque de máquinas e autómatos, contactores, regulação de temperatura, de intensidade ou de tensão em válvulas motorizadas. A sua grande flexibilidade torna-os indicados para instalações complexas e de grande dificuldade.

Normas de referência: UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502

Aplicações

Apropriados para as seguintes instalações:

- Redes de alimentação subterrânea para instalações de iluminação exterior
- Instalações interiores ou recetoras

Características técnicas

1. Condutor	Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2. Isolamento	PVC tipo A de acordo com UNE 21123 e IEC 60502
3. Blindagem	Trança de cobre sobre lâmina de poliéster
4. Bainha Exterior	PVC tipo ST-1 de acordo com UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502 retardadora de fogo e resistentes aos hidrocarbonetos
Tensão nominal	0,6/1 kV
Tensão de ensaio	3.500 V A.C.
Tensão nominal	70 °C
Cores	De acordo com UNE 21089 e HD 308 S2 (marcadas a cores para menos de cinco condutores), UNE-EN 50334 e EN 50334 (marcadas por registo para mais de cinco condutores)
Sem propagação de chamas	De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2



Dimensões

Seção (mm ²)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diâmetro Exterior(mm)	Peso (kg/km)
2x2,5	7,98	10,4	132



Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com