


Câbles Instrumentación

YCY / 05VC4V-K

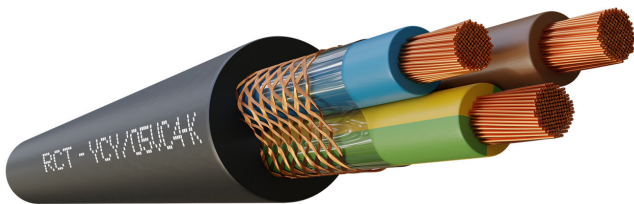

Description

Les câbles YCY sont recommandés pour la réalisation d'installations fixes qui exigent une protection électromagnétique afin d'éviter les courants parasites. Recommandés pour les applications de contrôle et de commande de variateurs, d'électrovalves, de démarrage de machines et d'automates, de télérupteurs, de réglage de la température, de l'intensité ou de la tension sur les valves motorisées.

Grâce à leur grande souplesse, ils sont recommandés pour des installations complexes et difficiles.

Normes de référence: UNE-EN 50525-2-11 et EN 50525-2-11

Applications

Applications Conseillées pour les installations suivantes:

- Connexion de matériel électronique
- Connexion de systèmes informatiques
- Connexion de variateurs de vitesse
- Connexion de balances électroniques, etc.

Caractéristiques techniques

1. Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	PVC type A selon UNE 21123 et IEC 60502-1
3. Écran	Tresse en fil de cuivre sur couche polyester
4. Gaine	PVC type ST-1 selon UNE 21123 et IEC 60502-1
Tension nominale	300/500 V
Couleurs	Selon UNE 21089 et HD 308 S2 (marqué par couleur pour moins de cinq conducteurs), UNE-EN 50334 et EN 50334 (marqué par l'enregistrement pour plus de cinq conducteurs)
Tension d'essai	2.000 V C.A.
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2
Température maximale	70 °C
Autres caractéristiques	-JZ : Conducteurs noirs numérotés plus jaune/vert, -OZ : Conducteurs noirs numérotés sans jaune/vert, -JB : Couleur des conducteurs selon HD308S2 plus jaune/vert, -OB : Couleur des conducteurs selon HD308S2 sans jaune/vert

Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Câbles RCT. De même Câbles RCT, dans son processus d'amélioration continue, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

17 de julio de 2024



Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com

Dimensions

Section (mm2)	Resistance a 20 °C(Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids(kg/km)	Classe
2x1	19,5	6,8	54	Eca
2x2,5	7,98	9,2	111	Eca
3x1	19,5	7,3	70	Eca
3x1,5	13,3	8,7	100	Eca
4x0,5	39	6,05	53	
4x1	19,5	8,35	94	Eca
4x2,5	7,98	10,75	185	Eca
5x1	19,5	8,84	114	Eca
5x1,5	13,3	10,2	160	Eca
6x1	19,5	10,15	149	Eca
7x1	19,5	10,15	155	Eca
7x1,5	13,3	11,25	205	Eca
7x2,5	7,98	13,15	301	Eca
7x4	4,95	14,65	408	Eca
8x1	19,5	11	177	Eca
10x1	19,5	11,4	220	Eca
10x2,5	7,98	15,4	445	Eca
12x1	19,5	12,9	245	Eca
16x1	19,5	14,5	320	Eca
16x1,5	13,3	15,95	427	Eca
24x1	19,5	17,45	480	