


Kabel UL-zertifizierte

Style 1569

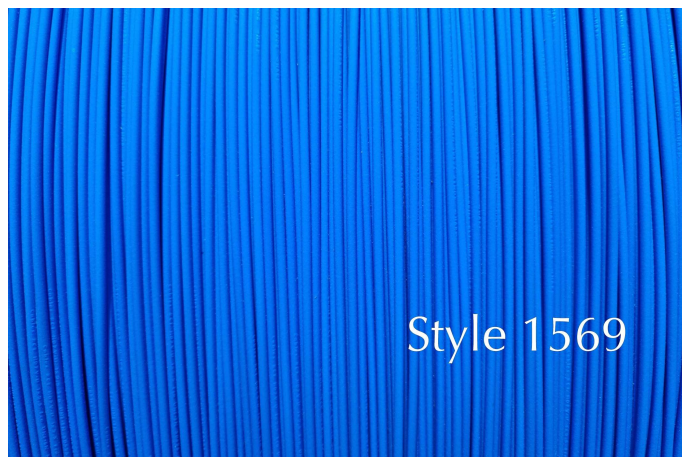

Beschreibung

Die Style 1569 Kabel sind für die interne Verdrahtung von elektrischen und elektronischen Geräten (*AWM, Appliance Wiring Material* nach UL 758) an Orten die eine besondere Leistung gegen hohe Temperaturen brauchen.

Norm-Referenzen: UL 758

Anwendungen

Interne Verdrahtung von elektrischen und elektronischen Geräten.

Technische Eigenschaften

1 Leiter	Flexibler Elektrolythkupfer (Verzinkt) (Klasse V), nach UL 758
2 Isolierung	PVC nach UL 758 und CSA 2.2
Nennspannung	300/300
Prüfspannung	2.000 V AC
Höchsttemperatur	105 °C

Zusätzliche Eigenschaften

Flammhemmend nach UL 758
Erhältlich in poliertem Kupfer

Dimensionen

AWG	Widerstand bei 20 °C (Ohm/km)	Außendurchmesser (mm)	Gewicht (kg/km)
22	59,4	1,60	5
20	36,7	1,90	7
18	23,5	2,20	11
16	14,6	2,40	16

Die Daten auf dieser Seite dienen ausschließlich informativen Zwecken und stellen keine vertragliche Verpflichtung irgendeiner Art für Cables RCT da. Aufgrund des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, behält sich Cables RCT das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 14 Juli 2022



HAUPTSITZ ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

DELEGATION BARCELONA
T. 93 307 95 62
barna@rct.es

DELEGATION MADRID
T. 91 691 85 48
madrid@rct.es

DELEGATION SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

DELEGATION VALENCIA
T. 96 375 90 70
valencia@rct.es

cablesrct.com